


■ Система парковки крюковой подвески


Некоторые из наших моделей оснащены устройством для крепления крюка предотвращающего смещение крюка во время движения. В этом руководстве объясняется, как использовать устройство для крепления крюка.

1. Меры предосторожности при креплении крюка

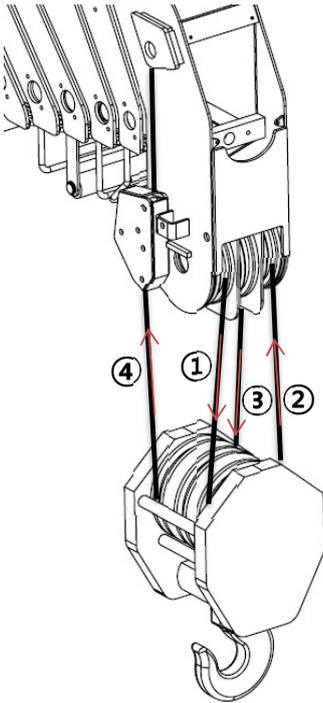

- 1) Крепление крюка может быть выполнено только при наличии четырех проводов у устройства для крепления крюка
* Метод фиксации проводов для крепления крюка (см. рисунок слева)
- 2) При креплении крюка убедитесь, что стрела крана находится в горизонтальном положении и полностью втянута
- 3) Сигнал издаваемый устройством от переподъема после крепления крюка сигнализирует о нормальной работе.
- 4) Закрепите крюк используя рычаг крепления крюка. (При креплении с помощью рычага поднятия лебедки, подъем останавливается для предотвращения переподъема, что делает крепление невозможным)

2. Метод крепления крюка

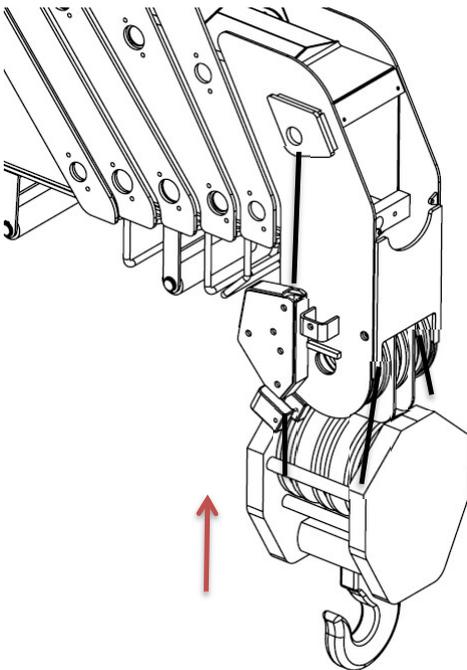

- 1) После снятия груза с крюка переведите стрелу в горизонтальное положение.
- 2) Полностью втяните стрелу и поверните ее в сторону грузового отсека машины.
- 3) Используйте рычаг подъема лебедки главного клапана, чтобы поднять крюк до срабатывания устройства предотвращения переподъема
- 4) Используйте рычаг фиксации крюка основного клапана для поднятия крюка при включённой защите от переподъема.
- 5) Управляйте рычагом до тех пор, пока крюк не будет полностью закреплен.